


ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ EURAD




Как работают инфракрасные излучатели.

Газовый излучатель Eurad Carlieuklima представляет собой прибор, предназначенный для отопления промышленных и торговых помещений.

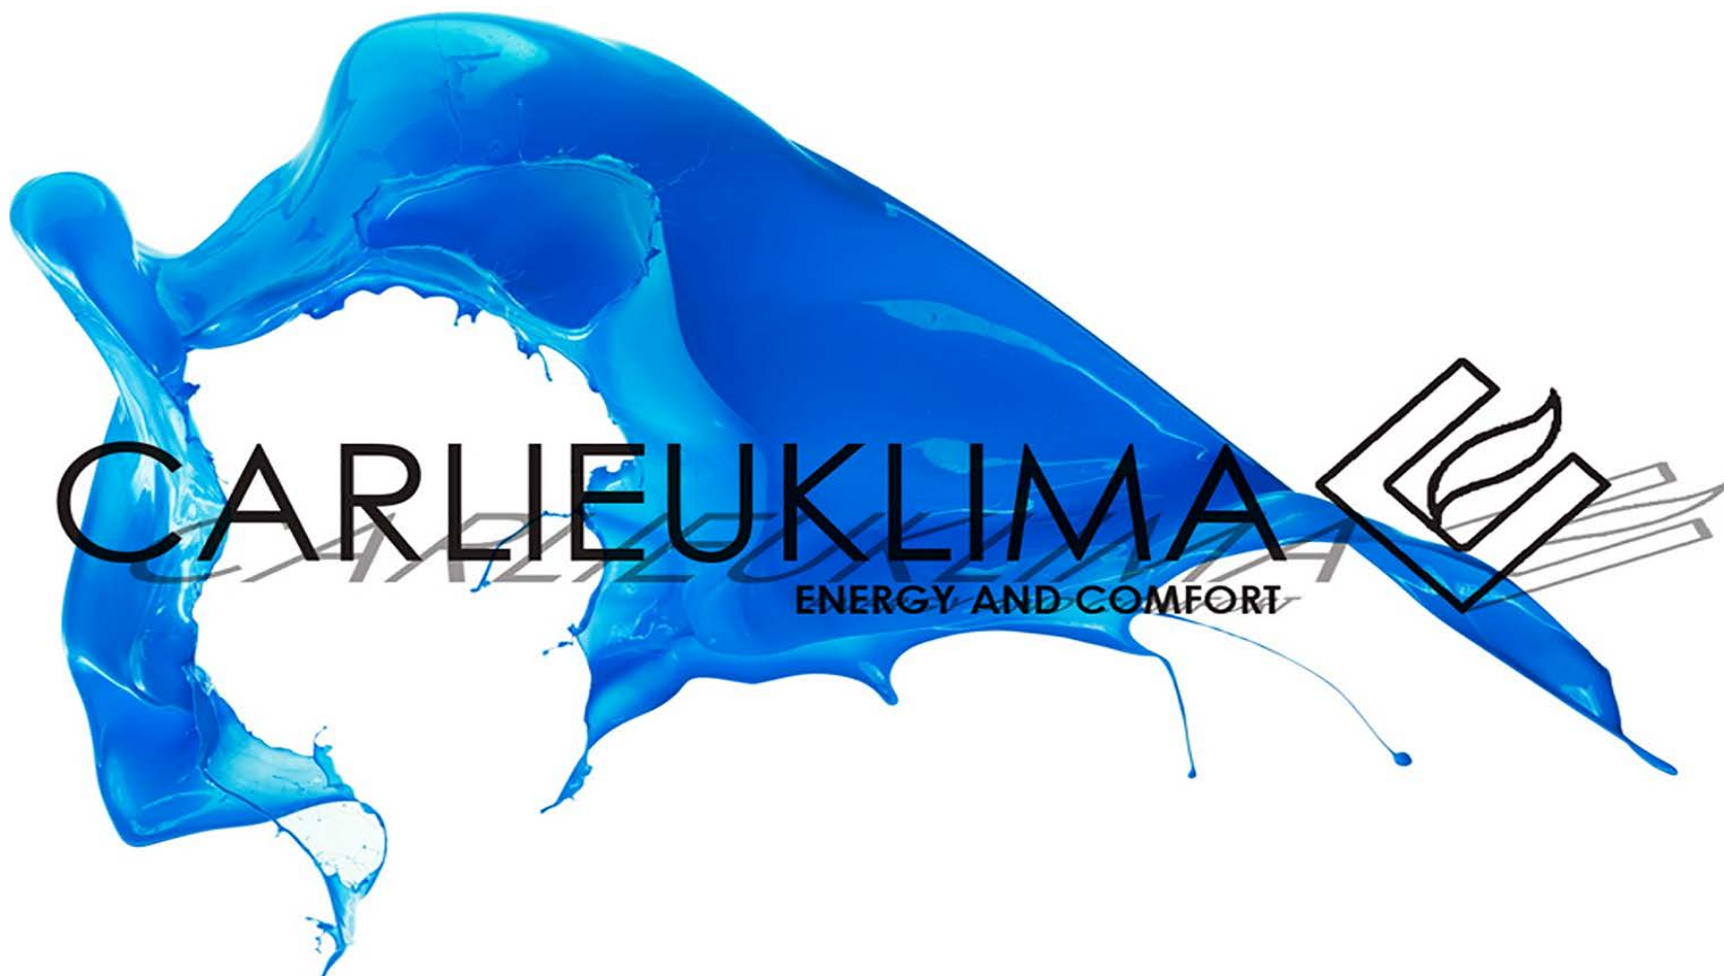


Газовая итальянская автоматическая горелка инфракрасного излучателя нагревает закрытым пламенем специальные калоризированные трубы до высокой температуры. Трубы при нагреве излучают тепло, которое направленным потоком прогревает все поверхности физических тел, находящиеся в зоне действия обогревателя. Тепловой поток инфракрасного излучения минует воздушную среду, что позволяет существенно экономить на потреблении топлива (природного газа или сжиженного газа). Именно инфракрасные обогреватели Eurad решают задачи локального отопления без лишних затрат на теплоноситель.



Способы установки инфракрасных излучателей.

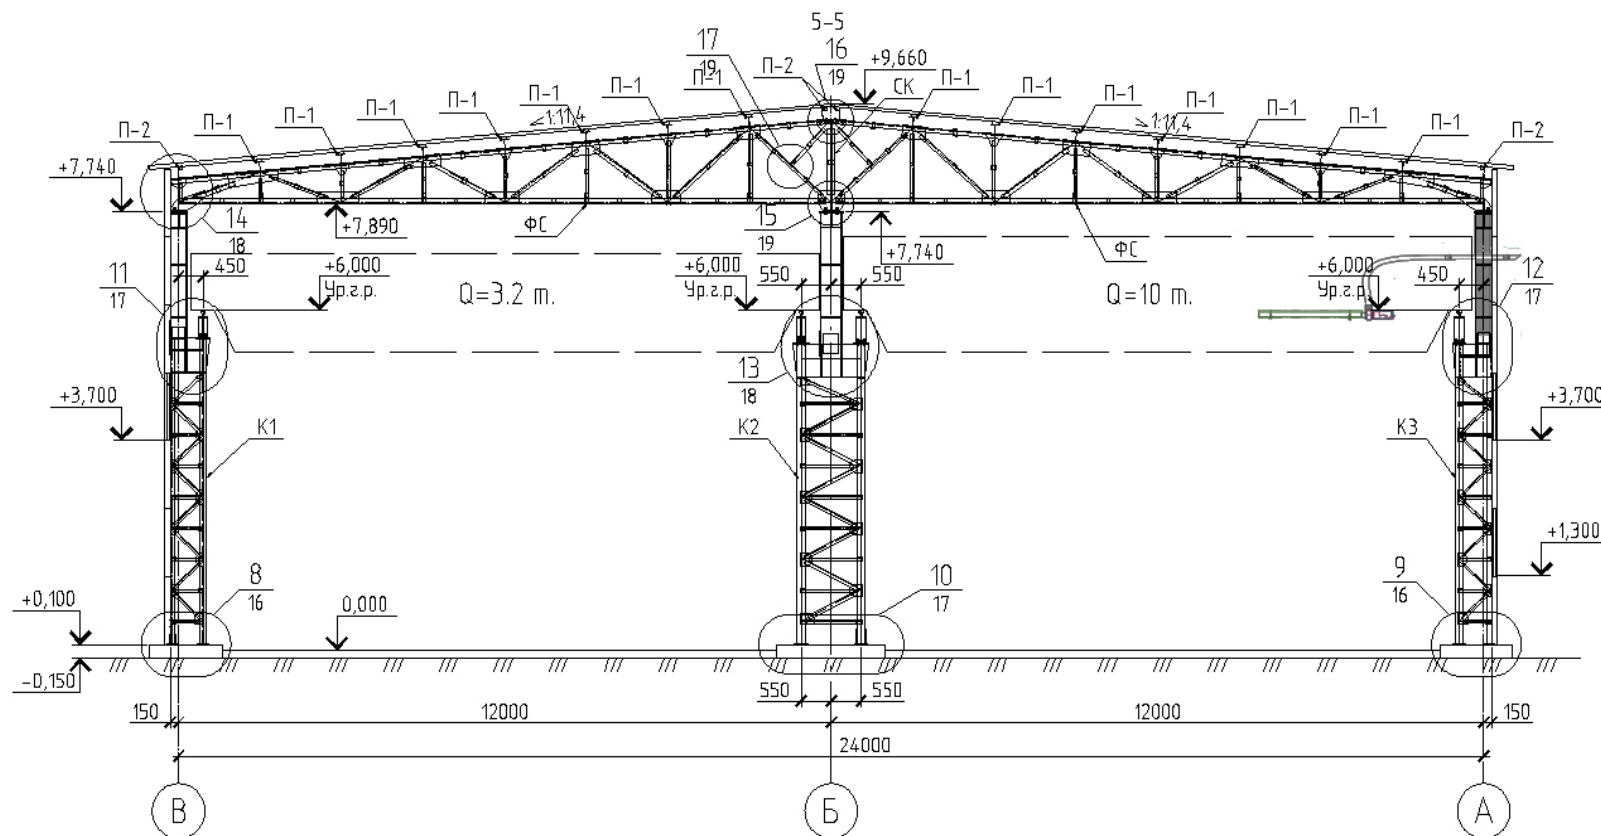


Принцип работы инфракрасного излучателя EURAD.

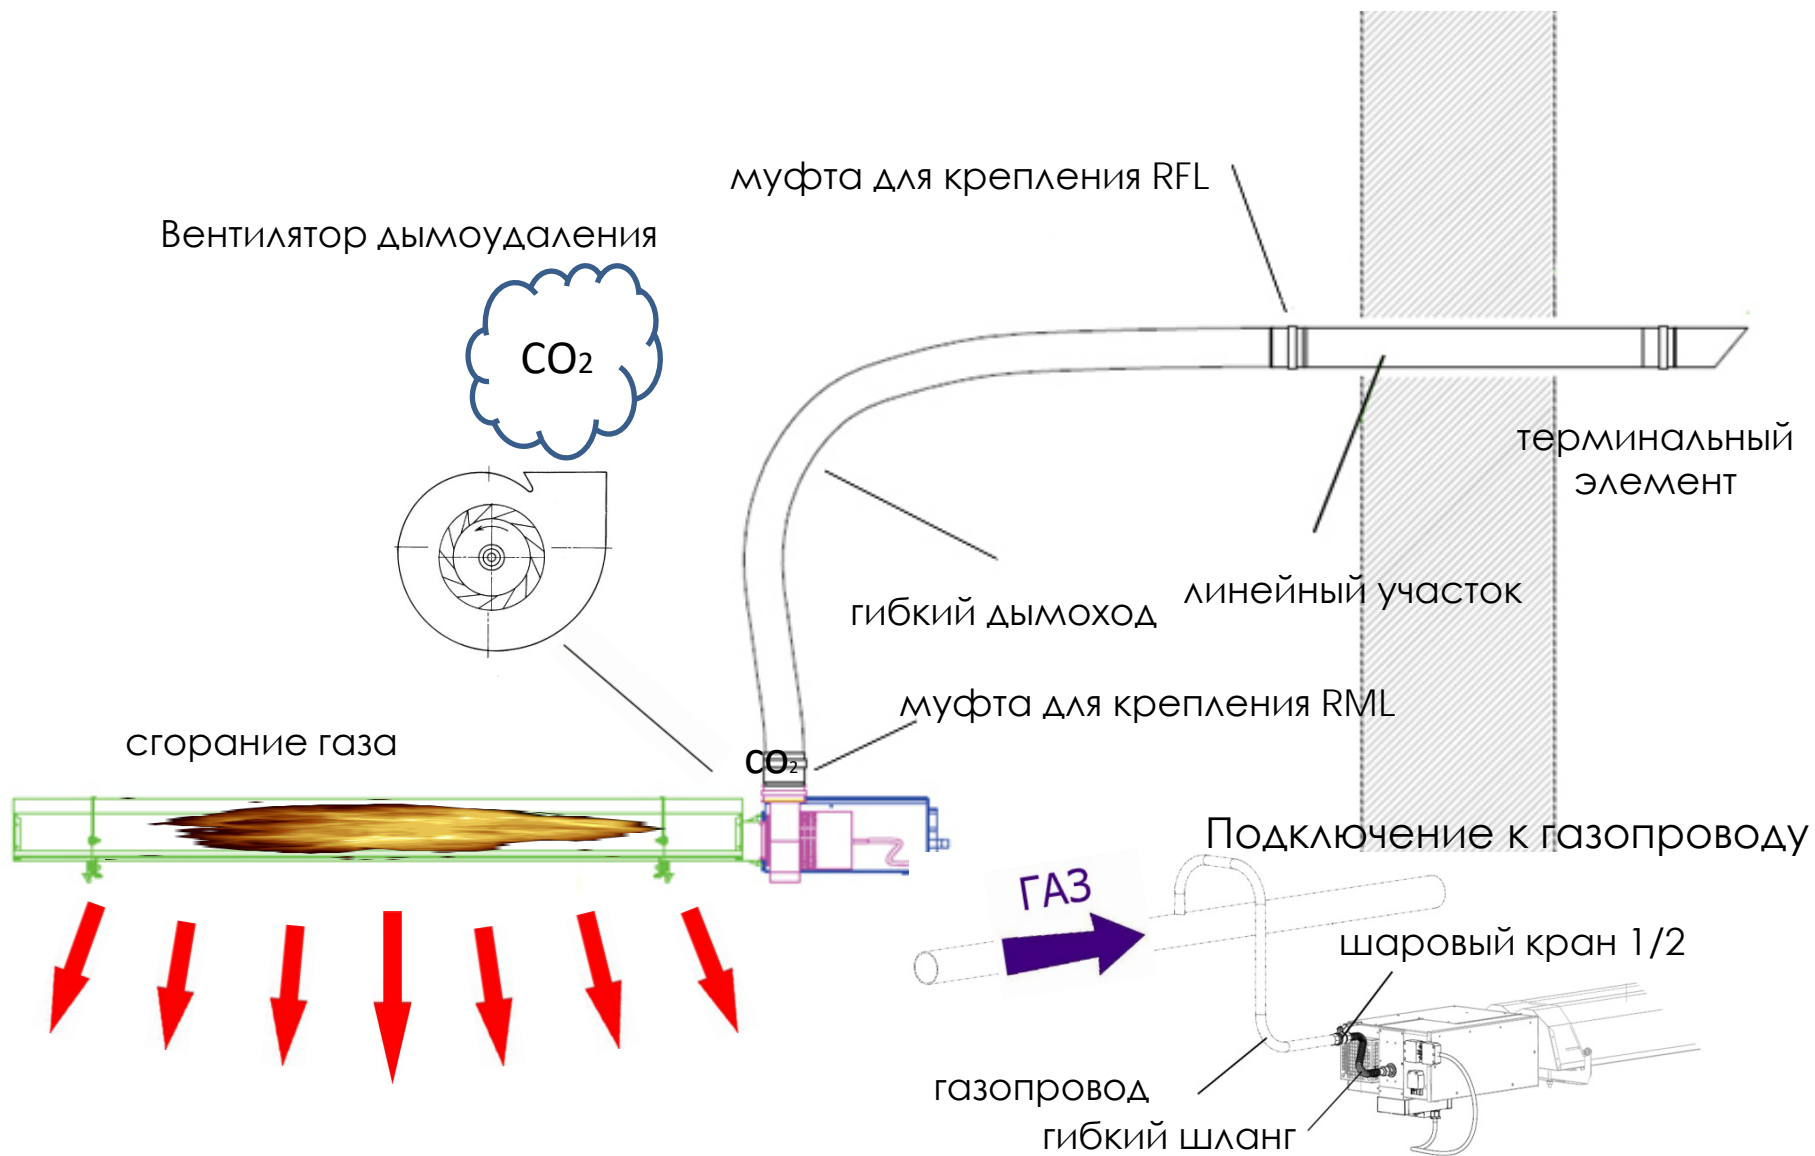


Излучение инфракрасного обогревателя тёмного типа.

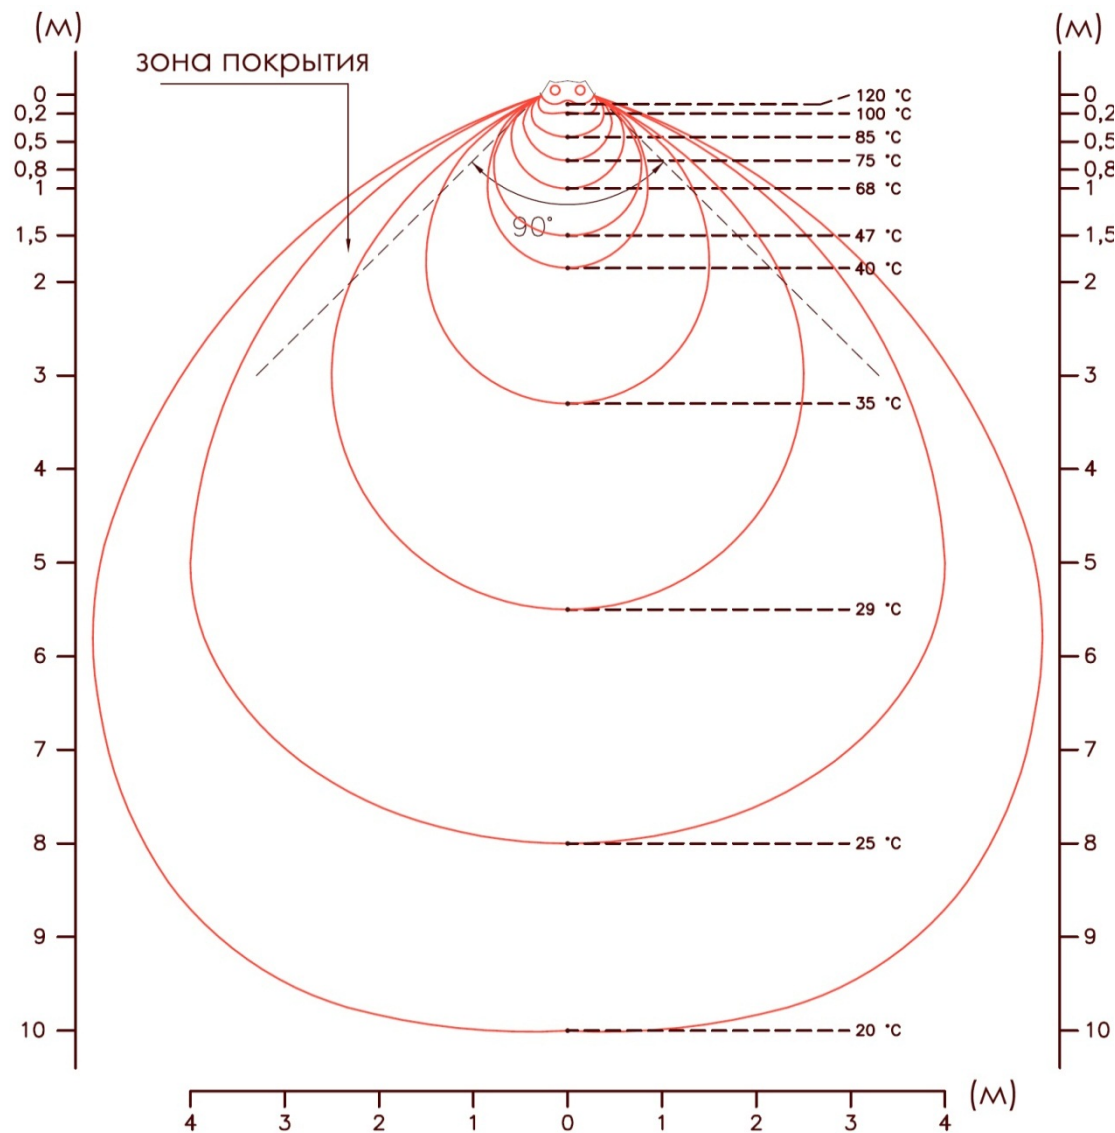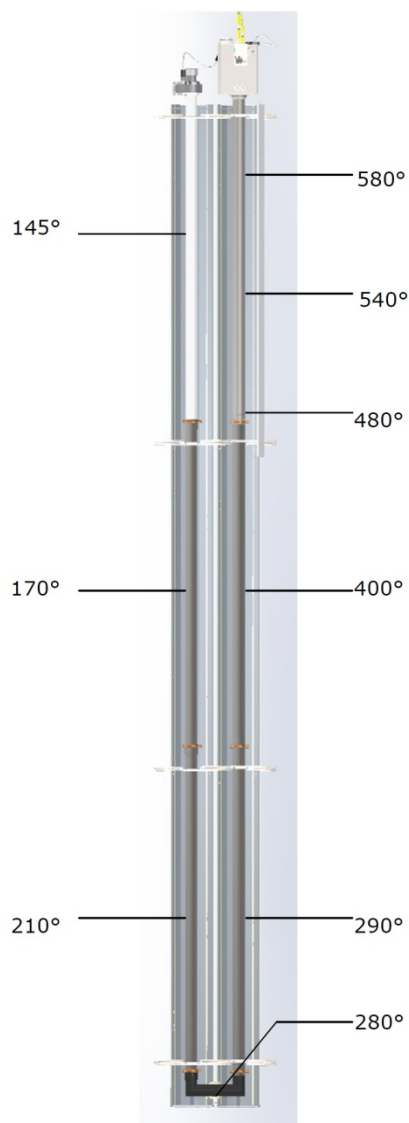


Модельный ряд излучателей EURAD.

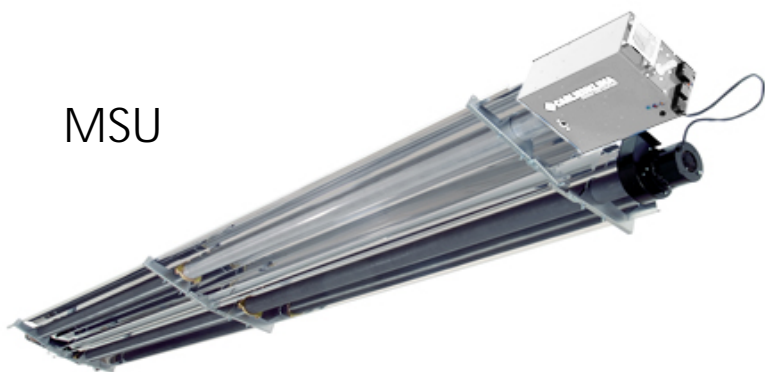


MSU

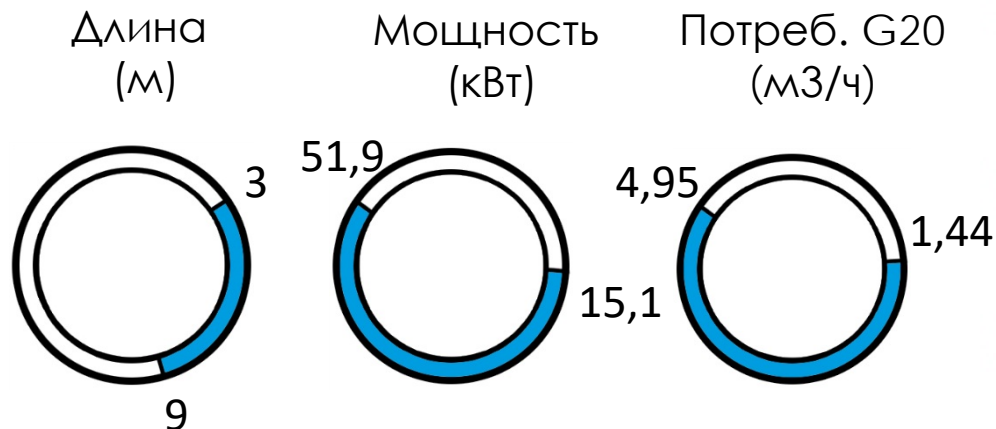

MSM

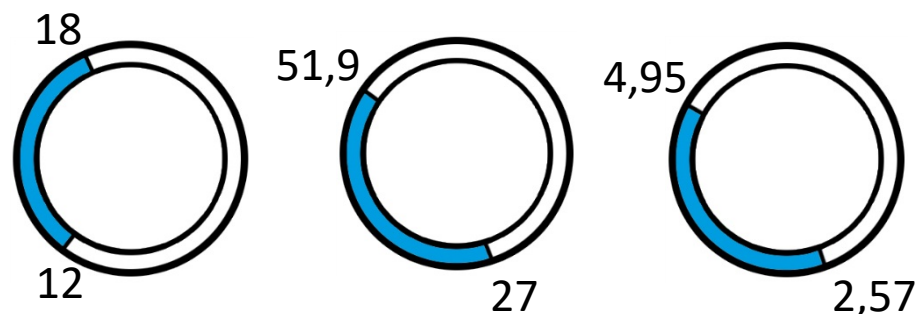

MSC

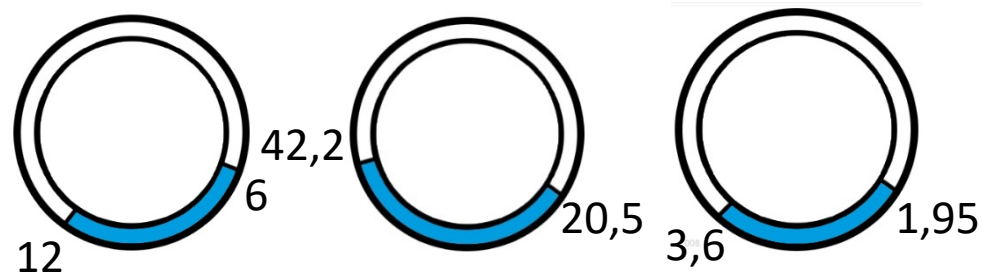


Монтаж инфракрасных излучателей EURAD.


Высота монтажа обогревателей должна быть **не менее 4 метров** от пола. Горизонтальные или вертикальные структуры здания, к которым крепятся газолучистые обогреватели, должны иметь характеристики огнеупорности:

минимум R/REI 30 и класс 0 реакции к огню. Если не соблюдаются требования огнеупорности и невоспламеняемости, монтаж должен осуществляться в соответствии со следующими безопасными расстояниями:

- 0,60 м между корпусом горелки и стенами;
- 1,00 м между корпусом горелки и потолком

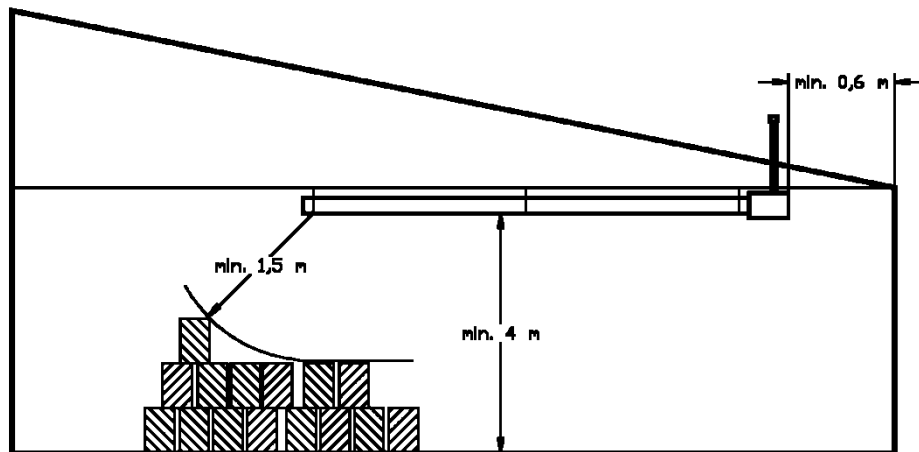

Если присутствует кран-балка, ее мотор должен быть экранирован стальным или алюминиевым щитом, зеркальной стороной вверх

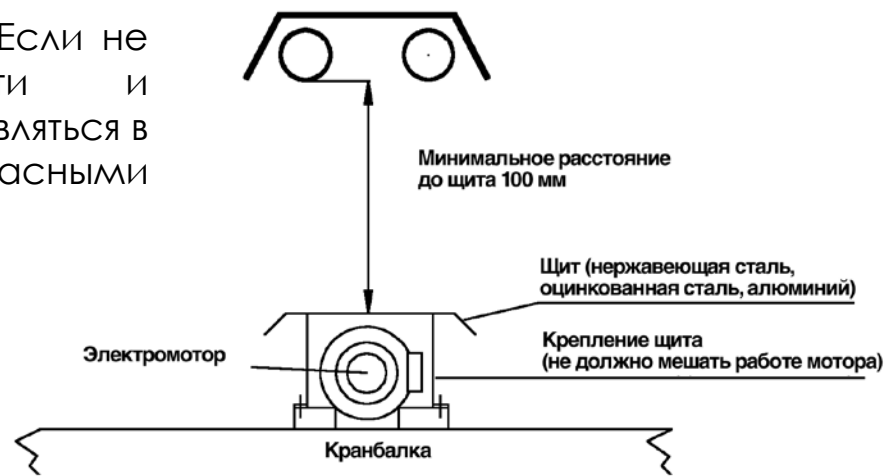

Система управления обогревателями EURAD.



Датчик температуры



Контроллер

Климатический контроллер ПЛК-63 разработан для автоматического регулирования температурных режимов 8 или менее зон в соответствии с недельной программой для инфракрасных излучателей EURAD.

Дополнительные комплектующие для излучателей EURAD.

Компания ГАЗ-ТЕСТ Официальный дилер CARLIEUKLIMA предлагает системы автоматического контроля загазованности, газовую арматуру, регуляторы давления газа и доп. комплектующие.



- Шаровые краны



- Гибкие газовые шланги



- Газовые фильтры



- Газовые редукторы

Оборудование и комплектующие всегда на складе в России. +7/499/397-83-46

Преимущества ГАЗ-ТЕСТ.

Отопительное оборудование Carlueklima всегда в наличии на складе в России.

CARLIEUKLIMA имеет собственную инженерную группу и отдел логистики, который организует доставку оборудования и комплектующих по России в кратчайшие сроки по первому запросу. Индивидуальный подход к каждому заказчику, клиенту и партнёру.



Конструкционные преимущества излучателей EURAD.

- ❖ Излучающие трубы произведены из алюминированной (калорированной) стали с наиболее высоким коэффициентом излучения и коррозионостойкостью.
- ❖ Индивидуальные рефлекторы над каждой трубой увеличивают эффективность излучения.
- ❖ Кронштейны с регулируемым углом раствора позволяют при необходимости увеличить площадь излучения.
- ❖ Горелка и вентилятор поставляются отдельными блоками, что упрощает сервисное обслуживание.

Конкурентные преимущества EURAD.

В настоящее время излучателями EURAD пользуются более чем на 200 объектах в России. Ни одной рекламации на трубы и вентиляторы за 10 лет работы в России.



Сервис CARLIEUKLIMA.




- ❖ Оказание незамедлительной технической поддержки
- ❖ Замена запчастей, в соответствии с гарантийным соглашением
- ❖ Выезд на объекты
- ❖ Шеф-монтаж
- ❖ Проверка оборудования

Лидеры по инфракрасникам!

 **CARLIEUKLIMA** РЕФЕРЕНЦИИ - 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ РОССИИ
ENERGY AND COMFORT

 65 лет в Европе.

 15 лет в России.

 самое большое число установленного оборудования среди конкурентов.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ CARLIEUKLIMA



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР CARLIEUKLIMA
ООО "ГАЗ-ТЕСТ" WWW.GAZ-TEST.RU
+7/499/397-83-46
+7/8452/77-61-44
+7/8452/77-61-55

С нами комфортно!

