ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА

GAZ-TEST.RU

ГАЗТЕСТ

ST серия

ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА

- От 1/8" до 2" от 3 до 50 мм
- Нержавеющая сталь марки 316
- По стандарту ASTM A213/A269

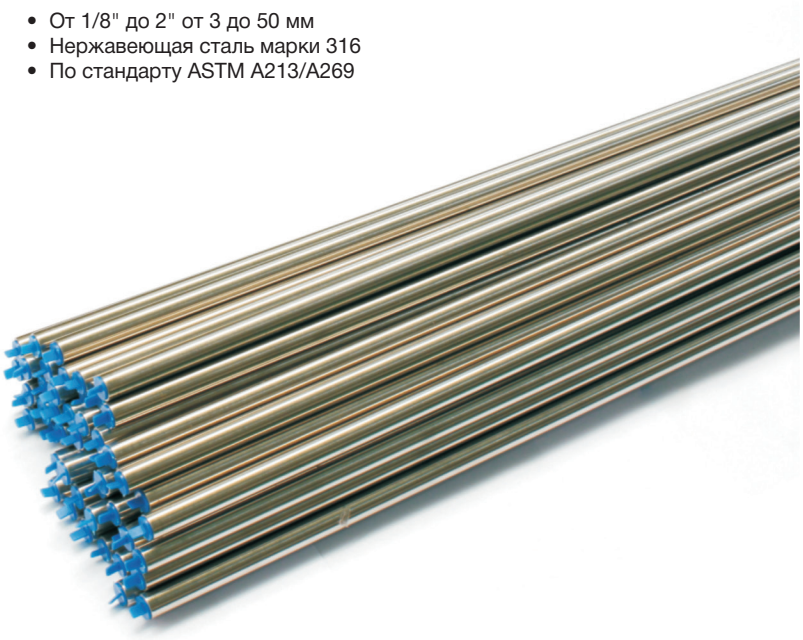

Импульсная трубка

Стандарт

Марка стали	Стандарт
TP316L TP316 TP304L TP304	A269, A213, SA213

Габариты

Метрические размеры

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Артикул	Длина, мм	Вес, кг/м	Максимальное рабочее давление, бар
3	0,5	ST-3M-0,5T-6S	6000	0,031	450
	0,7	ST-3M-0,7T-6S		0,04	560
6	1,0	ST-6M-1,0T-6S		0,125	420
	1,5	ST-6M-1,5T-6S		0,168	710
8	1,0	ST-8M-1,0T-6S		0,175	310
	1,5	ST-8M-1,5T-6S		0,243	520
10	1,0	ST-10M-1,0T-6S		0,225	240
	1,5	ST-10M-1,5T-6S		0,318	400
	2,0	ST-10M-2,0T-6S		0,399	620
12	1,0	ST-12M-1,0T-6S		0,274	200
	1,5	ST-12M-1,5T-6S		0,393	330
	2,0	ST-12M-2,0T-6S		0,499	470
14	1,0	ST-14M-1,0T-6S		0,324	180
	1,5	ST-14M-1,5T-6S		0,468	310
	2,0	ST-14M-2,0T-6S		0,599	390
15	1,0	ST-15M-1,0T-6S		0,349	170
	1,5	ST-15M-1,5T-6S		0,505	260
16	1,5	ST-16M-1,5T-6S		0,543	240
	2,0	ST-16M-2,0T-6S		0,699	330
18	1,5	ST-18M-1,5T-6S		0,618	210
	2,0	ST-18M-2,0T-6S		0,798	290
20	1,5	ST-20M-1,5T-6S		0,692	190
	2,0	ST-20M-2,0T-6S		0,898	260
	2,5	ST-20M-2,5T-6S		1,092	330
22	1,5	ST-22M-1,5T-6S		0,767	170
	2,0	ST-22M-2,0T-6S		0,998	230
	2,5	ST-22M-2,5T-6S		1,216	300
25	2,0	ST-25M-2,0T-6S		1,148	200
	2,5	ST-25M-2,5T-6S		1,404	260
	3,0	ST-25M-3,0T-6S		1,647	320
30	2,5	ST-30M-2,5T-6S		1,715	210
	3,0	ST-30M-3,0T-6S		2,021	260
	3,5	ST-30M-3,5T-6S		2,314	310
32	2,5	ST-32M-2,5T-6S		1,84	200
	3,0	ST-32M-3,0T-6S		2,171	240
	3,5	ST-32M-3,5T-6S		2,489	290
	4,0	ST-32M-4,0T-6S		2,795	330
38	3,0	ST-38M-3,0T-6S		2,62	170
	3,5	ST-38M-3,5T-6S		3,013	240
	4,0	ST-38M-4,0T-6S		3,393	280
	4,5	ST-38M-4,5T-6S		3,761	310
42	3,0	ST-42M-3,0T-6S		2,919	180
	3,5	ST-42M-3,5T-6S		3,362	210
	4,0	ST-42M-4,0T-6S		3,793	250
	4,5	ST-42M-4,5T-6S		4,211	280
50	4,0	ST-50M-4,0T-6S		4,591	200
	4,5	ST-50M-4,5T-6S		5,109	230
	5,0	ST-50M-5,0T-6S		5,614	260

Дюймовые размеры

Диаметр, дюйм	Толщина стенки, дюйм	Артикул	Длина, мм	Вес, кг/м	Максимальное рабочее давление, бар
1/16	0,012	ST-1-12T-S6	6000	0,009	470
	0,02	ST-1-2T-S6		0,012	830
1/8	0,028	ST-2-28T-S6		0,044	590
	0,035	ST-2-35T-S6		0,052	750
1/4	0,035	ST-4-35T-S6		0,122	350
	0,049	ST-4-49T-S6		0,158	520
	0,065	ST-4-65T-S6		0,194	700
3/8	0,035	ST-6-35T-S6		0,194	230
	0,049	ST-6-49T-S6		0,256	330
	0,065	ST-6-65T-S6		0,324	450
1/2	0,035	ST-8-35T-S6		0,265	180
	0,049	ST-8-49T-S6		0,355	255
	0,065	ST-8-65T-S6		0,455	350
5/8	0,065	ST-10-65T-S6		0,587	275
3/4	0,065	ST-12-65T-S6		0,735	230
	0,083	ST-12-83T-S6		0,912	290
	0,12	ST-12-120T-S6		1,235	440
1	0,065	ST-16-65T-S6		0,978	165
	0,083	ST-16-83T-S6		1,221	210
	0,12	ST-16-120T-S6		1,7	320

Максимальное рабочее давление для трубок из нержавеющей стали

Дюймовая трубка

Диаметр трубки, дюйм	Толщина стенки, дюйм															
	0.010	0.012	0.014	0.016	0.020	0.028	0.035	0.049	0.065	0.083	0.095	0.109	0.120	0.134	0.156	0.188
	Рабочее давление, фунт/кв. дюйм															
	Для систем с мелкомолекулярными газами не рекомендуется использовать трубки выделенные серым цветом.															
1/16	5600	6800	8100	9400	12000											
1/8						8500	10900									
3/16						5400	7090	10200								
1/4						4000	5190	7500	10200							
5/16							4090	5800	8000							
3/8							3390	4800	6500	7500						
1/2							2600	3700	5100	6700						
5/8								2900	4000	5200	6000					
3/4								2400	3300	4200	4900	5800				
7/8								2000	2800	3600	4200	4800				
1									2400	3100	3600	4200	4700			
11/4										2400	2800	3300	3600	4100	4900	
11/2											2300	2700	3000	3400	4000	4900
2												2000	2200	2500	2900	3600

Метрическая трубка

Диаметр трубки, мм	Толщина стенки, мм													
	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	Рабочее давление, бар													
	Для систем с мелкомолекулярными газами не рекомендуется использовать трубки выделенные серым цветом.													
3	670													
6	310	420	540	710										
8		310	390	520										
10		240	300	400	510	580								
12		200	250	330	410	470								
14		160	200	270	340	380	430							
15		150	190	250	310	360	400							
16			170	230	290	330	370	400						
18			150	200	260	290	320	370						
20			140	180	230	260	290	330	380					
22			120	160	200	230	260	300	340					
25					180	200	230	260	290	320				
28						180	200	230	260	280	330			
30						170	180	210	240	260	310			
32						160	170	200	220	240	290	330		
38							140	160	190	200	240	270	310	
50										150	180	210	240	270

Как заказать

ST- 3M- 0,5T- 6S

Дюймовая илиметрическая трубка	Диаметр трубки*		Толщина стенки	Длина трубки
ST Трубка из нержавеющей стали	**1** 1/16 дюйма	3M	0.010	**S6** Прямые отрезки по 6м
	2 1/8 дюйма	6M	0.012	
	3 3/16 дюйма	8M	0.014	
	4 1/4 дюйма	10M	0.016	
	6 3/8 дюйма	12M	0.020	
	8 1/2 дюйма	14M	0.028	
	10 5/8 дюйма	15M	0.035	
	12 3/4 дюйма	16M	0.049	
	14 7/8 дюйма	18M	0.8	
	16 1 дюйм	20M	1.0	
	20 1 1/4 дюйма	22M	1.2	
	24 1 1/2 дюйма	25M	.	
	32 2 дюйма	28M	.	
		30M		
		32M		
		38M		
		50M		

*Размер в мм, например 12M

Размер в дюймах, согласно номеру

www.gaz-test.ru